



## Der Rohrmotor, der alle Ansprüche erfüllt

### DIE SICHERE MONTAGE



Motor in 12 versch. Positionen drehbar. Bügel sichert den Motor zusätzlich.


### DIE EINFACHE EINSTELLUNG

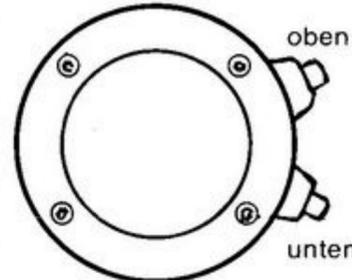

Knopf gedrückt  
Endschaltung gelöscht  
Knopf gelöst  
Endschaltung eingestellt (Kugelschreiberprinzip)


### nachtr. NOTBEDIENUNG

Jeder Motor kann nachträglich auf Notbedienung umgerüstet werden. Zus. Platzbedarf nur 19 mm




### MINI-AUSFÜHRUNG ohne BESCHÄDIGUNG DER BLENDKAPPEN

Motor einfach auf Bolzen des Seitenteils (110-220 mm) schieben. Drehmomentstütze vorschieben, arretieren, fertig



### MARKISEN Ein Lager für 48er und 60er Teilkreis


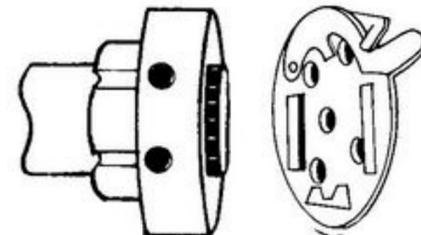


Bügel sichert Motor zusätzlich.


## 24 Monate Garantie

### Technische Daten

Drehmoment 2 mkp  
Zugleistung an der Welle  $\varnothing 50$ , 80 kp  
Drehzahl 12 U/min  
Spannung 220 Volt/50 Hz  
Stromaufnahme 0,65 Amp.  
Endschalterbereich 0—40  
Rollenzahlwerk durch Knopfdruck einstellbar  
Thermoschutz ca. 4 min. Einschaltdauer  
Schutzart nach IP 43

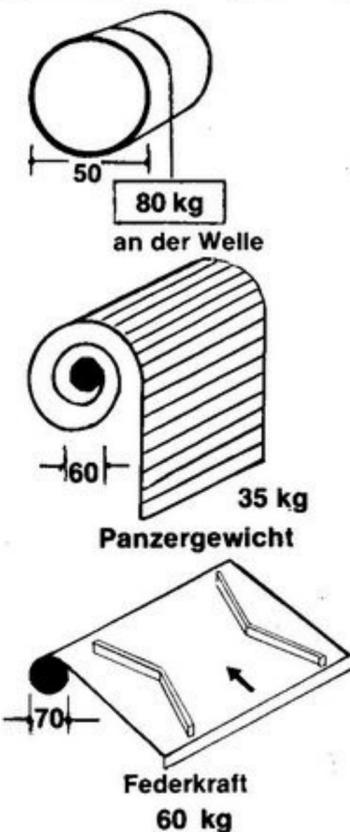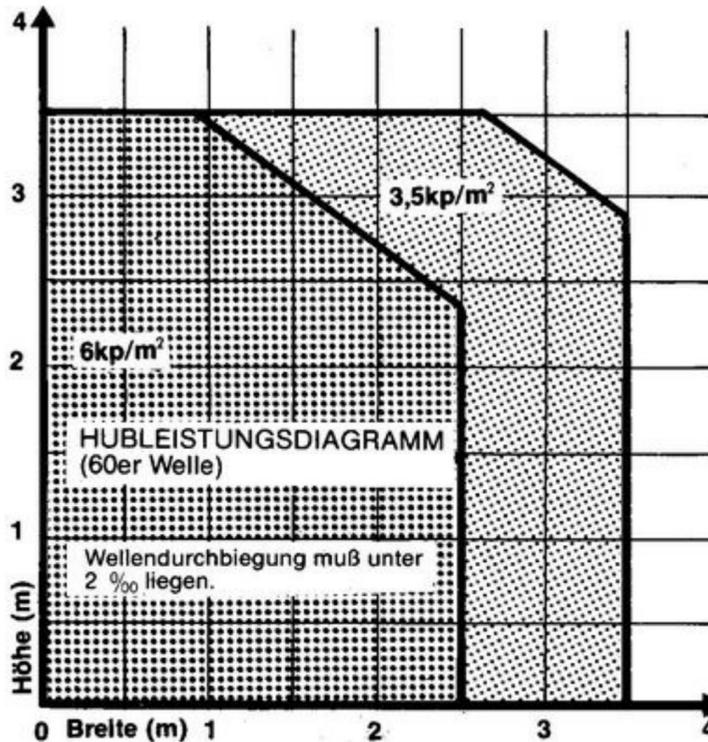


## Abmessungen

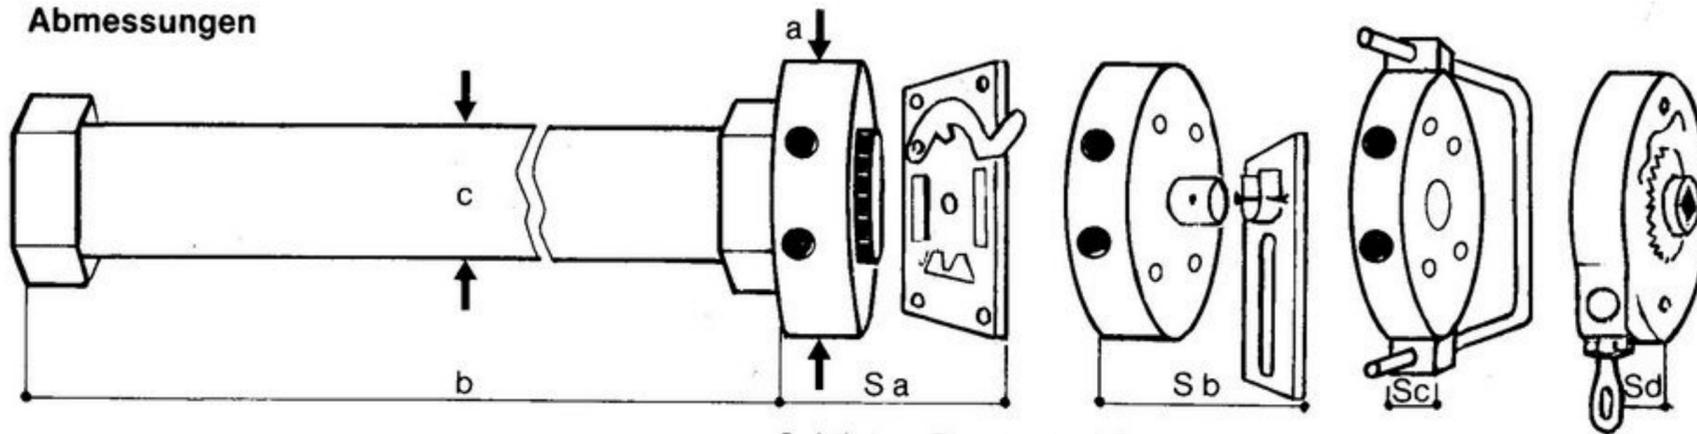

a = 90 mm Ø  
b = 412 mm  
c = 45 mm Ø

Seitlicher Platzbedarf S  
S a) Standard + Markisen 40 mm  
S b) Fertigkasten + Eingips 55 mm  
S c) Minikastenlager 25 mm  
S d) Nothandkurbel zusätzl. 19 mm

STAR 2 wird für folgende Wellen geliefert:

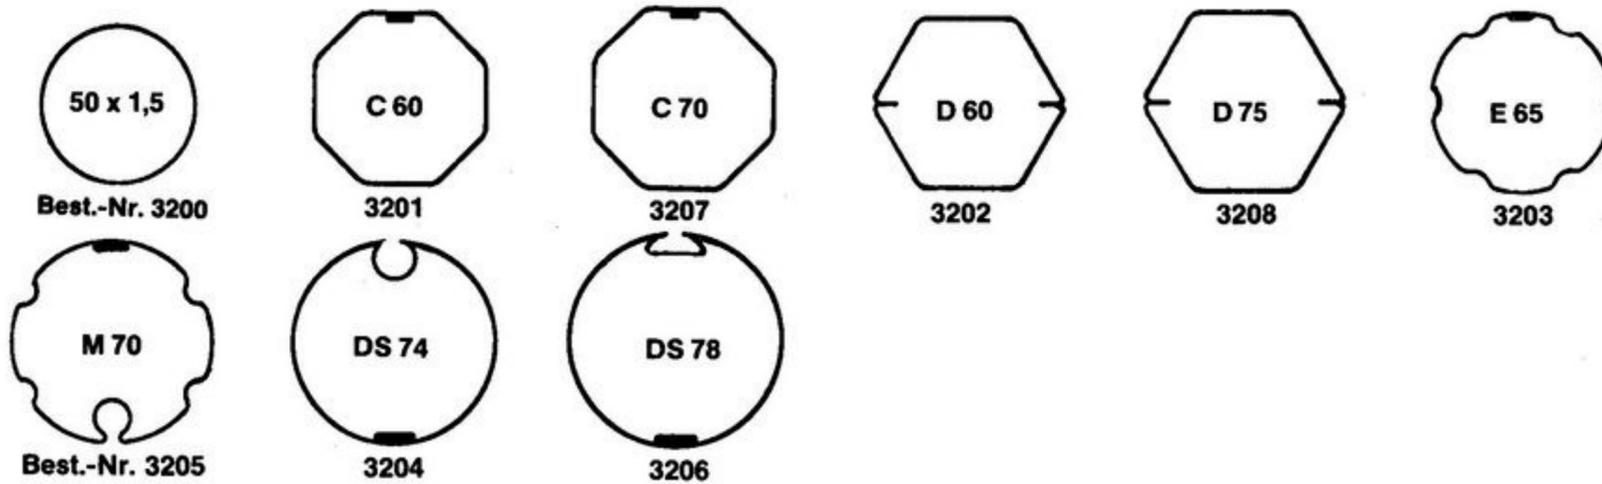

## Befestigungsmöglichkeiten



- VORTEILE:**
1. Endschaltung durch Knopfdruck einstellbar
  2. Nachträgliche preiswerte Umrüstung auf Notantrieb
  3. Leichter Einbau in Blendkappensystem ohne Bohren und Schrauben durch Drehmomentstütze
  4. 24 Monate Garantie

## Der Star unter den Rohrmotoren