

Markisensteuerung WIND GUARD


- *schützt Ihre Beschattungsanlage vor Wind*
- *einfache Bedienung*
- *einstellbarer Windgrenzwert*
- *Anschlußmöglichkeit für: Schalter/Taster oder Jollymatic '97, pot.-frei*
- *komplett mit Windmesser und Montagebügel*
- *IP 55, für Außenmontage*



Funktion

Die Markisensteuerung WIND GUARD besteht aus einem Windmesser (Anemometer) mit Montagebügel und einer elektronischen Auswertzentrale. Sie dient dazu, Sonnenschutzanlagen wie Markisen oder Jalousetten vor Sturm zu schützen. Kommt starker Wind auf, fährt WIND GUARD den Sonnenschutz sofort automatisch ein. Der Windgrenzwert ist über ein Potentiometer stufenlos einstellbar. Bei Verwendung eines Rastschalters fährt die Anlage 8 Minuten nach Abflauen des Sturmes wieder aus. Auf diese Weise wird vermieden, daß bei böigem Wind die Anlage ständig aus- und einfährt. Wird ein Taster oder eine Schaltuhr Jollymatic 97 pot.-frei verwendet, bleibt der Sonnenschutz nach Abflauen des Windes bis zur nächsten Betätigung des Tasters oder einem Ausfahrbefehl der Schaltuhr geschlossen. Für Einstellzwecke kann die automatische Verzögerungszeit von 8 Minuten verkürzt werden, indem man die Reset-Taste länger als 5 Sekunden drückt.

Anschlußbild

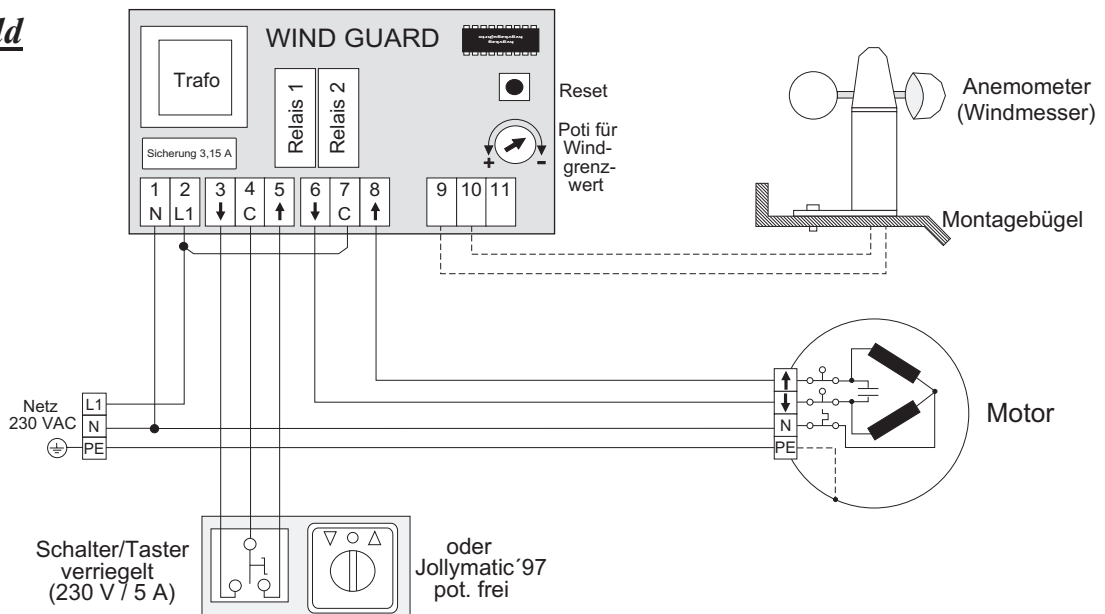

WIND GUARD, AP Art. Nr. 4109419100
(incl. Windmesser und Montagebügel)

Technische Daten

Netzspannung	: 230 V / 50Hz
Relaiskontakte	: 5 A / 230 V~
Windregelbereich	: 5 - 35 Km/h
Einsatzbereich	: -10 bis 40°C