


Kurzprogrammieranleitung

Einlernen neuer Mastersender in den "SAT-Motor"



ab Vers.: SAT-IN


Sicherheitshinweis

Arbeiten und sonstige Tätigkeiten, einschließlich Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie Neu- und Umprogrammierungen die Eingriffe in die Elektroanlage /-anschluß erfordern, müssen durch eine Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.


Reset und Neuprogrammierung

Schalten Sie die Netzversorgung aus und nach ca. 15 Sekunden wieder ein. Stellen Sie sicher, dass nur der Motor angeschlossen wird, den Sie resetten wollen.

Der Motor quittiert nach Netz-Ein mit einem kurzen ersten Signalton.

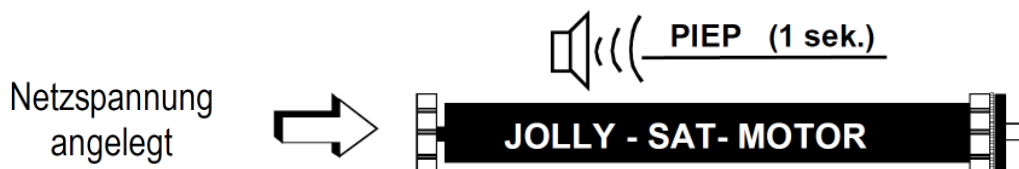

Warten Sie bis der Motor einen zweiten Signalton abgibt. Dieser Signalton erfolgt zufällig in einer Zeitspanne von ca. 3 Minuten. Drücken Sie unmittelbar nach ertönen des zweiten Signaltones 4 x die P3 Taste des einzulernenden neuen Mastersenders.

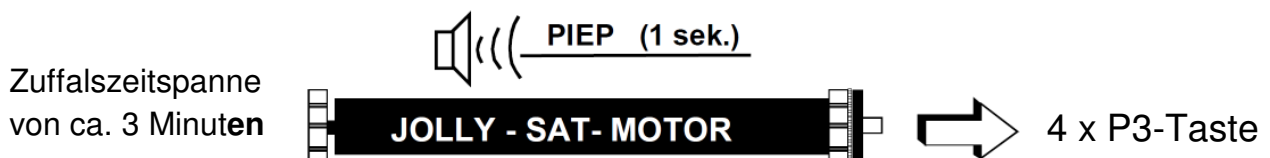

Hinweis


Während der Wartezeit auf den 2. Signalton, dürfen keine anderen Sendebefehle erfolgen. Der Sender der nach einem Reset eingelernt wird, wird automatisch zum Mastersender.

Position der P3-Taste

z. B.:



oder

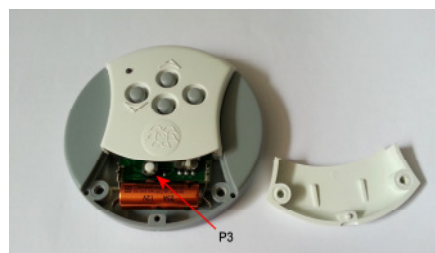

P3 Taste auf der Rückseite mittels spitzem Gegenstand erreichbar

P3 Taste hinter abgeschraubter Batteriefachblende erreichbar